

MEGA DESENGRASANTE

MG1821

DESCRIPCIÓN

Basado en una mezcla de agentes desengrasantes, es un producto formulado especialmente para eliminar con toda facilidad las grasas y aceites presentes en superficies de metales expuestos.


VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alto poder para eliminar grasas y aceites.
- Ayuda a una excelente preparación de superficie.
- De fácil aplicación.

PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

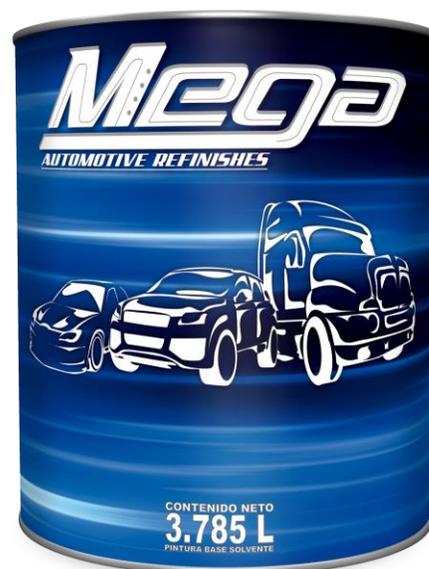

PROPIEDAD (MÉTODO)	INFORMACIÓN
Relación de mezcla	Listo para aplicar

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

Preparación del producto y Aplicación

Con el uso de guantes, aplicar en suficiente cantidad en una toalla limpia y seca sobre la superficie. Antes de que el producto se evapore, proceder a eliminar el desengrasante con otro trapo limpio y seco.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.